



10 124 200 00 **START JEDNOUCHWYTOWA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA, DN 15**

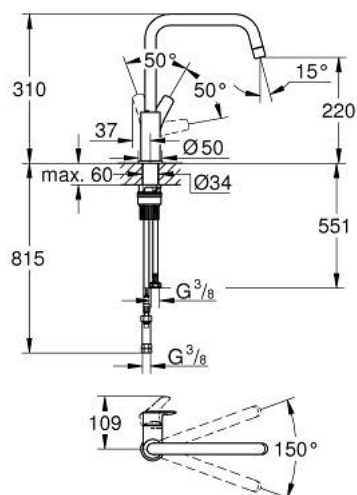

**OPIS PRODUKTU**

- Colour: chrom
- do otwartych term bezciśnieniowych
- wysoka wylewka
- montaż jednootworowy
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
- zintegrowany ogranicznik temperatury
- perlator
- obrotowa wylewka
- kąt obrotu 150°
- osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
- giętkie węże przyłączeniowe 3/8"
- QuickMount included
- maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5,6 l/min
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

10 124 200 00 **START JEDNOUCHWYTOWA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA, DN 15**

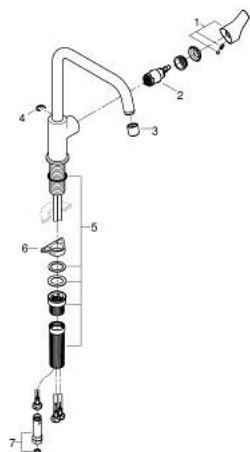

**ELEMENTY ZAMIENNE**, grudnia 2022 – now

- 1: Dźwignia (Numer zamówienia 48531000)
- 2: cartridge (Numer zamówienia 1045599990)
- 3: flow straightener (Numer zamówienia 1045610000)
- 4: pierścień zabezpieczający (Numer zamówienia 4826600M)
- 5: Zestaw montażowy (Numer zamówienia 48477000)
- 6: Płyta stabilizująca (Numer zamówienia 05334000)
- 7: Zawór zwrotny (Numer zamówienia 46323000)