



## 19 380 GN2 ALLURE BATERIA TERMOSTATYCZNA DO OBSŁUGI JEDNEGO WYJŚCIA WODY

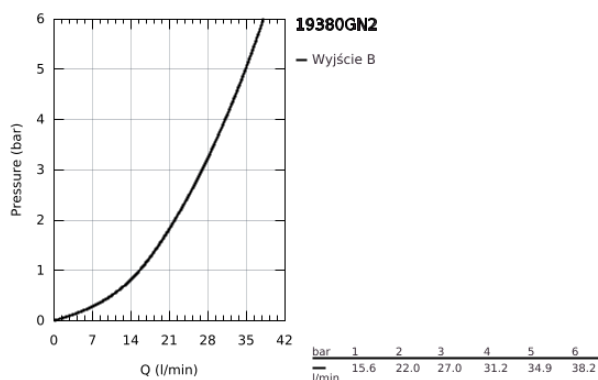


### OPIS PRODUKTU

- Colour: brushed cool sunrise
- do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
- GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy(35 600 000/35 604 000)
- GROHE TurboStat głowica termostatyczna
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
- metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
- GROHE SafeStop blokada na 38°C
- GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
- wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
- ceramiczny zawór odcinający 120°
- metalowe pokrętki
- wydajność przepływu:wyjście: B = 27 l/min wyjście: C = 30 l/min
- bez elementu podtynkowego 35 600/35 604 (zamawiany osobno)

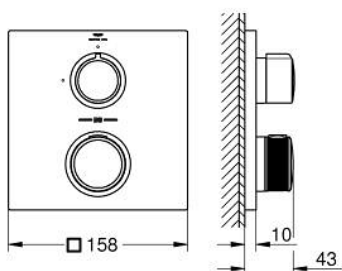

## 19 380 GN2 **ALLURE BATERIA TERMOSTATYCZNA DO OBSŁUGI JEDNEGO WYJŚCIA WODY**

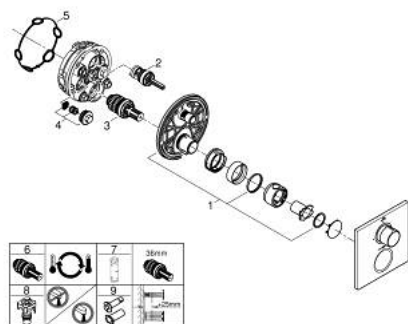

### **ELEMENTY ZAMIENNE**, maja 2018 – now

- 1: płyta montażowa (Numer zamówienia 49080000)
  - 2: Wielofunkcyjny regulator przepływu (Numer zamówienia 49084000)
  - 3: Głowica termostatyczna 3/4" (Numer zamówienia 49028000)
  - 4: Zawór zwrotny (Numer zamówienia 49085000)
  - 5: uszczelka (Numer zamówienia 48360000)
  - 6: GROHE TurboStat głowica 3/4" (Numer zamówienia 49003000)\*
  - 7: klucz nasadowy (Numer zamówienia 49059000)\*
  - 8: Zawór serwisowy (Numer zamówienia 1405300M)\*
  - 9: Uniwersalny zestaw przedłużeń, 25 mm (Numer zamówienia 14058000)\*
- Akcesoria opcjonalne