



19 446 DC2 **ALLURE BATERIE TERMOSTATYCZNA DO OBSŁUGI DWÓCH WYJŚĆ WODY Z PRZELĄCZNIKIEM WANNA/SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA**

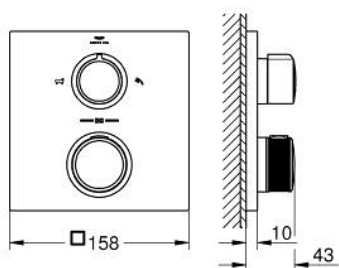


OPIS PRODUKTU

- Colour: stal nierdzewna
- do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
- GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy(35 600 000/35 604 000)
- GROHE TurboStat głowica termostatyczna
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
- metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
- nadrukowane symbole wanny i prysznica
- GROHE SafeStop blokada na 38°C
- GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
- GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
- metalowe pokrętki
- wydajność przepływu:wyjście: B = 27 l/min wyjście: C = 30 l/min
- bez elementu podtynkowego 35 600/35 604 (zamawiany osobno)

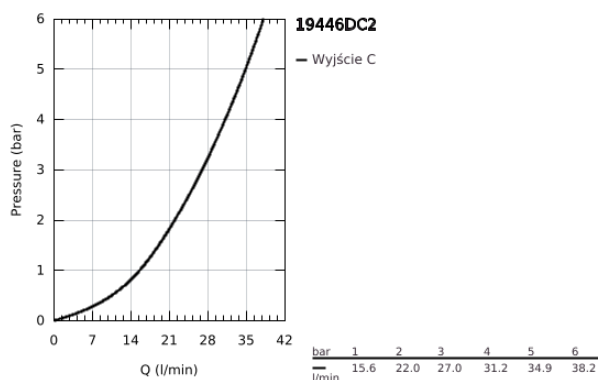

19 446 DC2 **ALLURE BATERIE TERMOSTATYCZNA DO OBSŁUGI DWÓCH WYJŚĆ WODY Z PRZEŁĄCZNIKIEM WANNA/SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA**

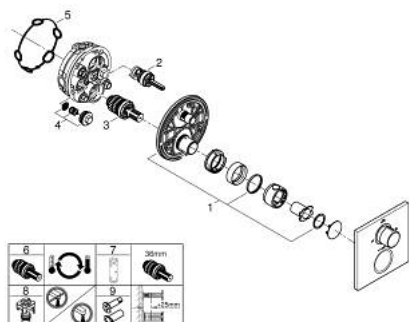

ELEMENTY ZAMIENNE, listopada 2022 – now

- 1: płyta montażowa (Numer zamówienia 49080000)
- 2: Wielofunkcyjny regulator przepływu (Numer zamówienia 49084000)
- 3: Głowica termostatyczna 3/4" (Numer zamówienia 49028000)
- 4: Zawór zwrotny (Numer zamówienia 49085000)
- 5: uszczelka (Numer zamówienia 48360000)
- 6: GROHE TurboStat głowica 3/4" (Numer zamówienia 49003000)*
- 7: klucz nasadowy (Numer zamówienia 49059000)*
- 8: Zawór serwisowy (Numer zamówienia 1405300M)*
- 9: Uniwersalny zestaw przedłużeń, 25 mm (Numer zamówienia 14058000)*

Akcesoria opcjonalne