





- Colour: chrom
- metalowa dźwignia
- głowice ceramiczne 1/2", 90°
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
- maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
- SpeedClean perlator
- GROHE AquaGuide regulowany perlator
- system szybkiego montażu
- metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągany 1 1/4"
- GROHE FastFixation system szybkiego montażu
- elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
- nakrętka przyłącza 1/2" x 10,5 mm

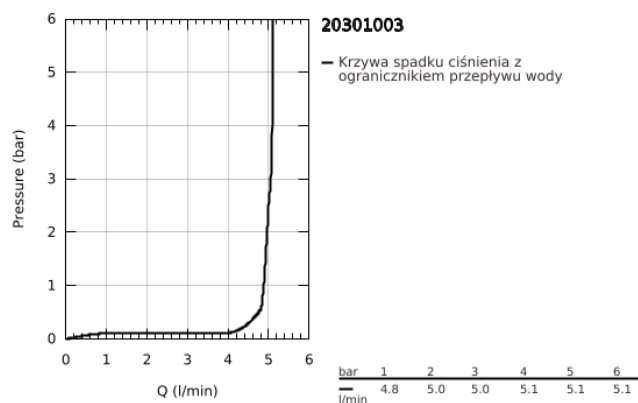

20 301 003 GROHE PLUS TRZYOTWOROWA BATERIA UMYWALKOWA DN 15 ROZMIAR M

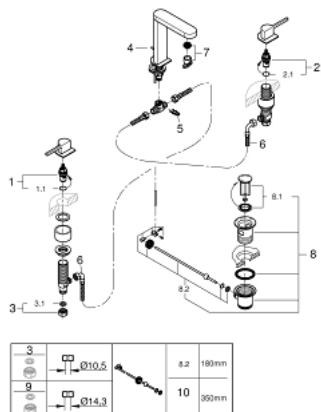

ELEMENTY ZAMIENNE, sierpnia 2018 – now

- 1: Głowica ceramiczna, DN 15 (Numer zamówienia 45882000)
 - 1.1: O-ring Ø18,2 x Ø1,7 (Numer zamówienia 0392400M)
 - 2: Głowica ceramiczna, DN 15 (Numer zamówienia 45883000)
 - 2.1: O-ring Ø18,2 x Ø1,7 (Numer zamówienia 0392400M)
 - 3: złącze śrubowe 1/2" (Numer zamówienia 1290100M)
 - 3.1: uszczelka Ø18,5 x Ø12 x 2 (Numer zamówienia 0138900M)
 - 4: Dźwignia pociągana (Numer zamówienia 65196000)
 - 5: klamra mocująca (Numer zamówienia 6554100M)
 - 6: Wąż przyłączeniowy (Numer zamówienia 45704000)
 - 7: Perlator (Numer zamówienia 48493000)
 - 8: Zestaw odpływowy 1 1/4" (Numer zamówienia 28910000)
 - 8.1: Korek (Numer zamówienia 07182000)
 - 8.2: dźwignia mimośrodowa (Numer zamówienia 07052000)
 - 9: nakrętka łącznikowa 1/2x Ø14,5 (Numer zamówienia 1290200M)*
 - 10: dźwignia mimośrodowa (Numer zamówienia 07341000)*
- Akcesoria opcjonalne