



- Colour: chrom
- metalowa dźwignia
- głowice ceramiczne 1/2", 90°
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
- maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
- GROHE FastFixation system szybkiego montażu
- metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganim 1 1/4"
- elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
- nakrętka przyłącza 1/2" x 10,5 mm

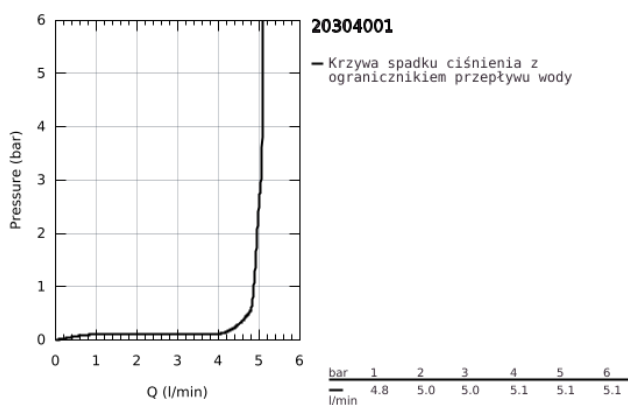

## 20 304 001 LINEARE TRZYOTWOROWA BATERIA UMYWALKOWA DN 15 ROZMIAR M

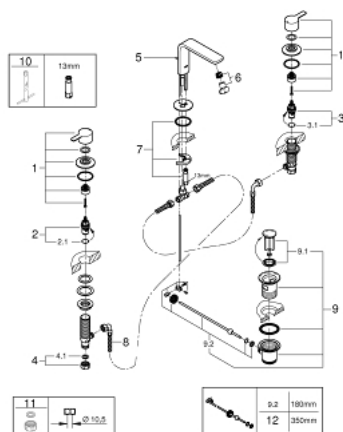

### ELEMENTY ZAMIENNE, lipca 2016 – now

- 1: Handle pair (Numer zamówienia 48357000)
- 2: Głowica ceramiczna, DN 15 (Numer zamówienia 45882000)
- 2.1: O-ring Ø18,2 x Ø1,7 (Numer zamówienia 0392400M)
- 3: Głowica ceramiczna, DN 15 (Numer zamówienia 45883000)
- 3.1: O-ring Ø18,2 x Ø1,7 (Numer zamówienia 0392400M)
- 4: nakrętka łączkowa 1/2x Ø14,5 (Numer zamówienia 1290200M)
- 4.1: uszczelka Ø18,5 x Ø12 x 2 (Numer zamówienia 0138900M)
- 5: Drążek pociągany (Numer zamówienia 65196000)
- 6: Perlator (Numer zamówienia 13994000)
- 7: Przeciwwzłazce śrubowe (Numer zamówienia 46671000)
- 8: Wąż przyłączeniowy (Numer zamówienia 45704000)
- 9: Zestaw odpływowy 1 1/4" (Numer zamówienia 28910000)
- 9.1: Korek (Numer zamówienia 07182000)
- 9.2: drążek mimośrodowy (Numer zamówienia 07052000)
- 10: klucz nasadowy (Numer zamówienia 19017000)\*
- 11: złączce śrubowe 1/2" (Numer zamówienia 1290100M)\*
- 12: drążek mimośrodowy (Numer zamówienia 07341000)\*

Akcesoria opcjonalne