



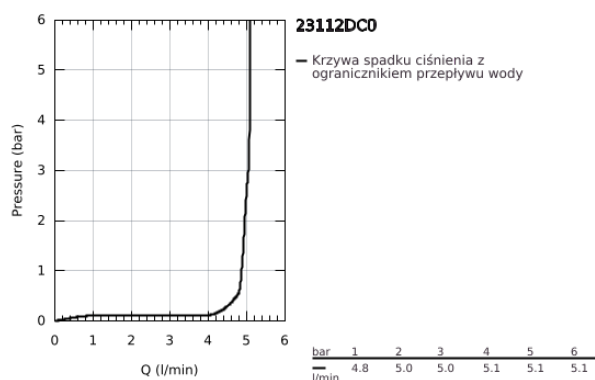

- Colour: stal nierdzewna
- montaż jednootworowy
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
- ogranicznik temperatury
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 5,0 l/min
- GROHE FastFixation system szybkiego montażu
- wylewka ze zintegrowanym perlatorem
- bez zestawu odpływowego
- giętkie węże przyłączeniowe
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

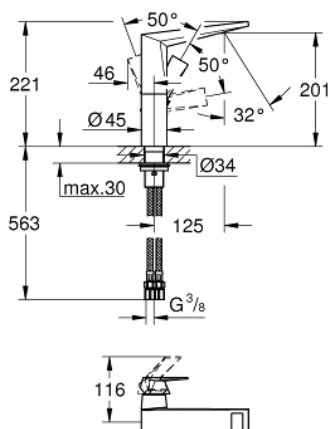

23 112 DC0 **ALLURE BRILLIANT BATERIA UMYWALKOWA, ROZMIAR L**

ELEMENTY ZAMIENNE, marca 2018 – now

- 1: Dźwignia (Numer zamówienia 46792DC0)
 - 2: pierścień mocujący (Numer zamówienia 07419000)
 - 3: Głowica (Numer zamówienia 46580000)
 - 4: Race (Numer zamówienia 46794DC0)
 - 5: Przeciwwzłazcze śrubowe (Numer zamówienia 46249000)
 - 6: waz ciśnieniowy (Numer zamówienia 46255000)
 - 7: klucz nasadowy (Numer zamówienia 19017000)*
- Akcesoria opcjonalne

