




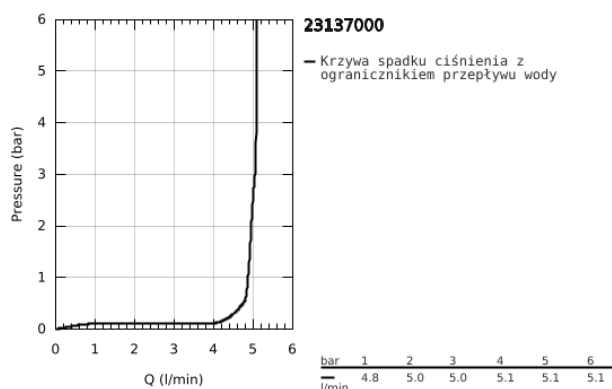

- Colour: chrom
- montaż jednootworowy
- metalowa dźwignia
- głowica ceramiczna
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
- maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
- SpeedClean perlator
- nakrętka przyłącza 1/2" x 10,5 mm

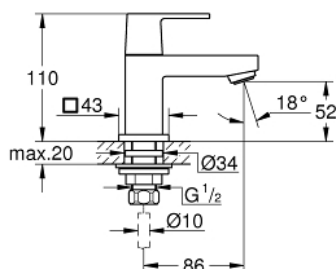

## 23 137 000 EUROCUBE ZAWÓR SZTORCOWY ROZMIAR XS

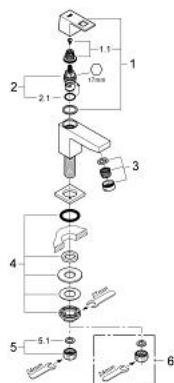

### ELEMENTY ZAMIENNE, września 2011 – now

- 1: Eurocube lever (Numer zamówienia 48127000)
  - 1.10: mocowanie pokrętła (Numer zamówienia 45186000)
  - 1.10.1: O-ring Ø18,2 x Ø1,7 (Numer zamówienia 0392400M)
  - 2: Głowica ceramiczna, DN 15 (Numer zamówienia 45882000)
  - 2.1: O-ring Ø18,2 x Ø1,7 (Numer zamówienia 0392400M)
  - 3: Regulator strumienia (Numer zamówienia 13955000)
  - 4: przeciwzłaczę śrubowe 1/2 (Numer zamówienia 45000000)
  - 5: złaczę śrubowe 1/2" (Numer zamówienia 1290100M)
  - 5.1: uszczelka Ø18,5 x Ø12 x 2 (Numer zamówienia 0138900M)
  - 6: nakrętka złączkowa 1/2x Ø14,5 (Numer zamówienia 1290200M)\*
- Akcesoria opcjonalne