



## 23 200 002 JEDNOUCHWYTOWY ELEMENT DO ZABUDOWY PODTYNKOWEJ DN 15

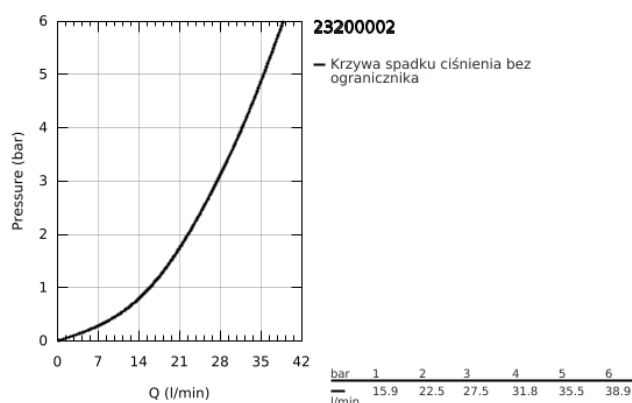

### OPIS PRODUKTU

- do 2-otworowej baterii umywalkowej
- zabudowa w ścianie
- bez elementów do montażu natynkowego
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
- regulowany ogranicznik strumienia przepływu
- wylewka może być umieszczona z lewej lub prawej strony
- głębokość instalacji 45 do 75 mm
- odporny na korozję mosiądz DR
- urządzenie instalacyjne
- zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
- z uszczelnieniem

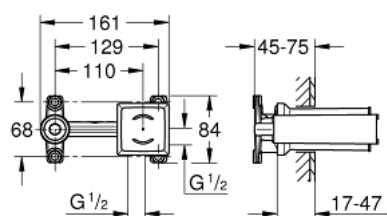

## 23 200 002 JEDNOUCHWYTOWY ELEMENT DO ZABUDOWY PODTYNKOWEJ DN 15

**ELEMENTY ZAMIENNE**, czerwca 2018 – now

1: Głowica (Numer zamówienia 46374000)

2: klucz nasadowy (Numer zamówienia 19332000)\*

3: Przedłużka (Numer zamówienia 46943000)\*

Akcesoria opcjonalne

