


23 571 000 JEDNOUCHWYTOWY ELEMENT DO ZABUDOWY PODTYNKOWEJ

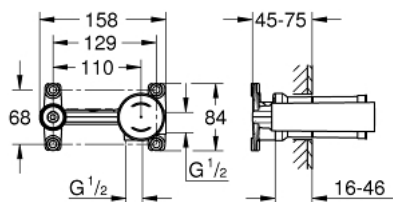

OPIS PRODUKTU

- do 2-otworowej baterii umywalkowej
- zabudowa w ścianie
- bez elementów do montażu natynkowego
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
- regulowany ogranicznik strumienia przepływu
- z ogranicznikiem temperatury
- wylewka może być umieszczona z lewej lub prawej strony
- odporny na korozję mosiądz DR
- zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
- z uszczelnieniem

23 571 000 **JEDNOUCHWYTOWY ELEMENT DO ZABUDOWY PODTYNKOWEJ**

ELEMENTY ZAMIENNE, stycznia 2015 – now

1: Głowica (Numer zamówienia 46374000)

2: klucz nasadowy (Numer zamówienia 19332000)*

3: Przedłużka (Numer zamówienia 46943000)*

Akcesoria opcjonalne

