



24 095 DC1 LINEARE JEDNOUCHWYTOWA BATERIA DO OBSŁUGI TRZECH WYJŚĆ WODY

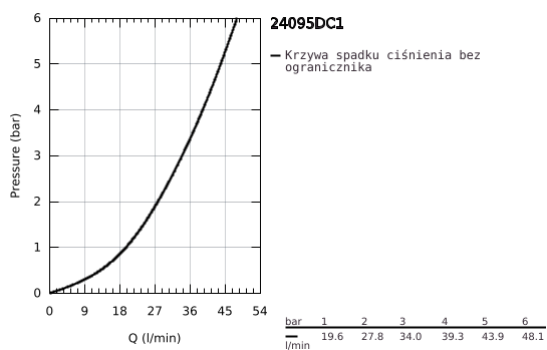


OPIS PRODUKTU

- Colour: stal nierdzewna
- do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
- GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy(35 600 000/35 604 000)
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
- metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
- metalowa dźwignia
- przełącznik trójdrożny
- wydajność przepływu:wyjście A = 27 l/min wyjście B = 27 l/min wyjście C = 27 l/min
- element montażowy zamawiany osobno

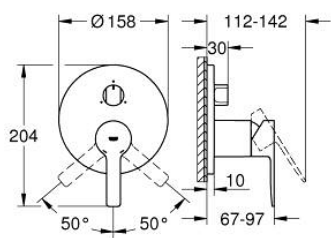

24 095 DC1 LINEARE JEDNOUCHWYTOWA BATERIA DO OBSŁUGI TRZECH WYJŚĆ WODY

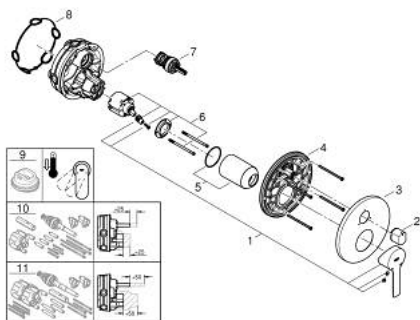

ELEMENTY ZAMIENNE, styczeń 2018 – now

- 1: Dźwignia (Numer zamówienia 46988DC0)
- 2: Diverter knob, round (Numer zamówienia 48447DC0)
- 3: Rozeta (Numer zamówienia 49105DC0)
- 4: płyta montażowa (Numer zamówienia 49094000)
- 5: nakładka (Numer zamówienia 09038DC0)
- 6: Głowica (Numer zamówienia 46048000)
- 7: Przełącznik (Numer zamówienia 48448000)
- 8: uszczelka (Numer zamówienia 48360000)
- 9: Ogranicznik temperatury (Numer zamówienia 46308000)*
- 10: Uniwersalny zestaw przedłużeń, 25 mm (Numer zamówienia 14056000)*
- 11: Uniwersalny zestaw przedłużeń, 50 mm (Numer zamówienia 14057000)*

Akcesoria opcjonalne