



## 24 154 DC0 GROHTHERM CUBE TERMOSTATYCZNA BATERIA PRYSZNICOWA DO OBSŁUGI DWÓCH WYJŚĆ WODY

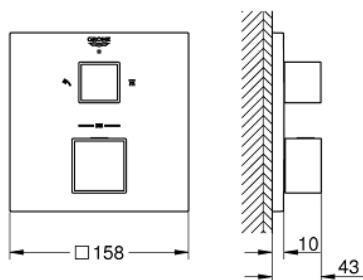

### OPIS PRODUKTU

- Colour: stal nierdzewna
- do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
- GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy(35 600 000/35 604 000)
- GROHE TurboStat głowica termostatyczna
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
- metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
- nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej
- GROHE SafeStop blokada na 38°C
- GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
- GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
- wydajność przepływu:wyjście: B = 27 l/min wyjście: C = 30 l/min
- element montażowy zamawiany osobno

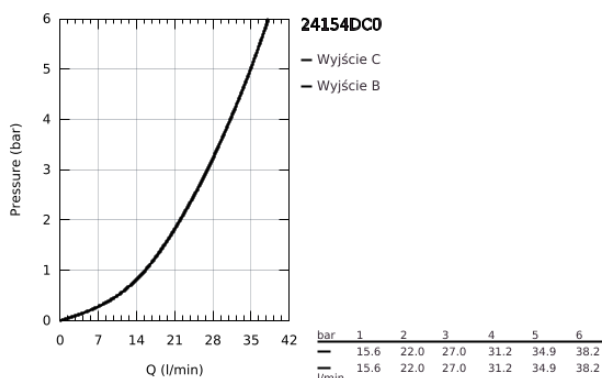

## 24 154 DC0 GROHTHERM CUBE TERMOSTATYCZNA BATERIA PRYSZNICOWA DO OBSŁUGI DWÓCH WYJŚĆ WODY



### ELEMENTY ZAMIENNE, stycznia 2019 – czerwca 2021

- 1: Temperature control handle (Numer zamówienia 49091DC0)
- 2: płyta montażowa (Numer zamówienia 49080000)
- 3: Rozeta (Numer zamówienia 49102DC0)
- 4: Shut-off handle Aquadimmer (Numer zamówienia 49092DC0)
- 5: Wielofunkcyjny regulator przepływu (Numer zamówienia 49084000)
- 6: Głowica termostatyczna 3/4" (Numer zamówienia 49028000)
- 7: Zawór zwrotny (Numer zamówienia 49085000)
- 8: uszczelka (Numer zamówienia 48360000)
- 9: GROHE TurboStat głowica 3/4" (Numer zamówienia 49003000)\*
- 10: klucz nasadowy (Numer zamówienia 49059000)\*
- 11: Zawór serwisowy (Numer zamówienia 1405300M)\*
- 12: Uniwersalny zestaw przedłużeń, 25 mm (Numer zamówienia 14058000)\*

Akcesoria opcjonalne