


- Colour: chrom
- elementy składowe:
- poziome ramię przysznicowe 390 mm
- przełącznik pomiędzy przysznicem ręcznym a deszczownicą
- deszczownica Tempesta 250 (26 666)
- biały wierzch deszczownicy
- z przegubem kulowym
- kąt obrotu $\pm 10^\circ$
- słuchawka przysznicowa Tempesta (28 419)
- 3 rodzaje strumienia:
- Rain, Jet, Massage
- regulowany uchwyt przysznica
- odległość między przełącznikiem a górnym uchwytem: 920 mm
- wąż przysznicowy Relaxflex 1500 mm (28 151 001)
- wąż przysznicowy Rexaflex 500 mm (22 115)
- elastyczna instalacja: połączenie z baterią / kolankiem przyłączeniowym za pomocą węża 1/2" o długości 500 mm
- maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,9 l/min
- GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
- GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
- GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
- ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
- wewnętrzny kanał wodny
- przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
- minimalny przepływ 5 l/min
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
- Wariant produktu: Professional

26 675 001 TEMPESTA SYSTEMY PRYSZNICOWE SYSTEM PRYSZNICOWY Z PRZEŁĄCZNIKIEM DO MONTAŻU ŚCIENNEGO

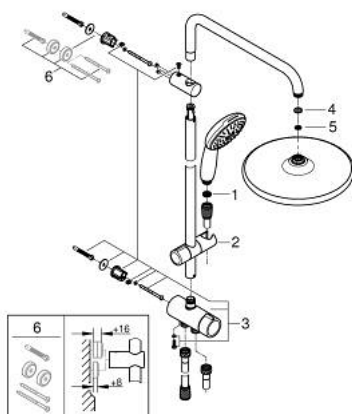

ELEMENTY ZAMIENNE, listopada 2021 – now

- 1: sitko (Numer zamówienia 0700200M)
 - 2: Ślizgacz (Numer zamówienia 48609000)
 - 3: Przełącznik (Numer zamówienia 48338000)
 - 4: uszczelka Ø18,5 x Ø12 x 2 (Numer zamówienia 0138900M)
 - 5: sitko (Numer zamówienia 48007000)
 - 6: Podkładka wyrównująca (Numer zamówienia 26496000)*
- Akcesoria opcjonalne