


## 29 121 AL0 GROHTHERM SMARTCONTROL BATERIA TERMOSTATYCZNA DO OBSŁUGI TRZECH WYJŚĆ WODY



### OPIS PRODUKTU

- Colour: brushed hard graphite
- do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno): GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
- metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
- GROHE LongLife trwała powłoka
- przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
- wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
- GROHE TurboStat głowica termostatyczna
- GROHE SafeStop blokada na 38°C
- GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
- wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
- możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
- bez elementu podtynkowego 35 600/35 604 (zamawiany osobno)
- wydajność przepływu:wyjście A = 23 l/min wyjście B = 27 l/min wyjście C = 23 l/min wyjście A + B = 33 l/min wyjście A + B + C = 36 l/min

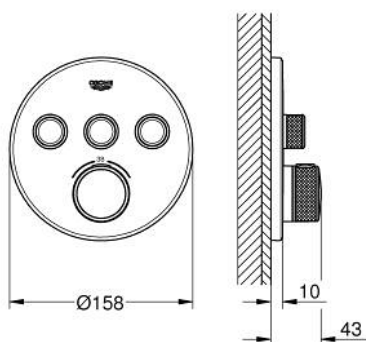