



29 156 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL BATERIA TERMOSTATYCZNA DO OBSŁUGI DWÓCH WYJŚĆ WODY

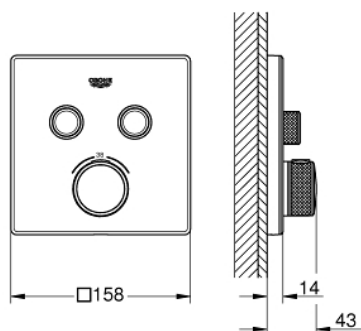


OPIS PRODUKTU

- Colour: moon white/chrom
- do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
- GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy(35 600 000/35 604 000)
- metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
- wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
- GROHE TurboStat głowica termostatyczna
- GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
- GROHE SafeStop blokada na 38°C
- GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
- wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
- możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
- biała rozeta ze szkła akrylowego
- element montażowy zamawiany osobno
- wydajność przepływu:wyjście B = 24 l / min wyjście C = 26 l / min wyjście B+C = 29 l / min

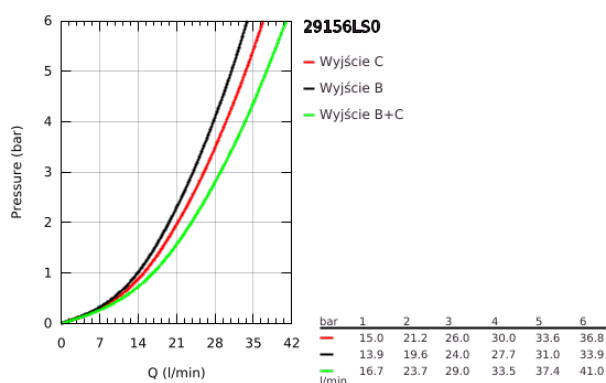

29 156 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL BATERIA TERMOSTATYCZNA DO OBSŁUGI DWÓCH WYJŚĆ WODY

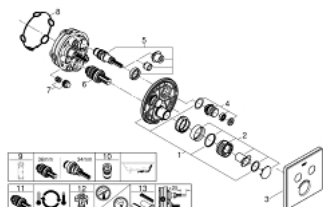

ELEMENTY ZAMIENNE, września 2016 – now

- 1: płyta montażowa (Numer zamówienia 48363000)
- 2: Temperature control handle (Numer zamówienia 49029000)
- 2.1: nakładka (Numer zamówienia 1015030000)
- 2.2: handle adaptor (Numer zamówienia 1015059990)
- 3: Rozeta (Numer zamówienia 49040LS0)
- 4: uruchamianie przyciskiem (Numer zamówienia 48361000)
- 4.1: pushbutton (Numer zamówienia 14077000)
- 5: Głowica (Numer zamówienia 48359000)
- 5.1: trzpień (Numer zamówienia 49088000)
- 6: Głowica termostatyczna 3/4" (Numer zamówienia 49028000)
- 7: Non-return valves (Numer zamówienia 47979000)
- 8: uszczelka (Numer zamówienia 48360000)
- 9: klucz nasadowy (Numer zamówienia 49059000)*
- 10: Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym (DIN-EN1717) (Numer zamówienia 14055000)*
- 11: GROHE TurboStat głowica 3/4" (Numer zamówienia 49003000)*
- 12: Zawór serwisowy (Numer zamówienia 1405300M)*
- 13: Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm (Numer zamówienia 14048000)*

Akcesoria opcjonalne