



## A high-quality, modern chrome faucet with a tall, curved spout and a single-lever handle, set against a white background. The faucet has a sleek, cylindrical design with a polished chrome finish. The spout is tall and arches gracefully over the handle. The handle is a single lever that pivots on a central point. The base of the faucet is a thick, cylindrical column. The overall design is minimalist and contemporary.

- Colour: chrom
- montaż jednootworowy
- metalowa dźwignia
- zakryte mocowanie dźwigni
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
- regulowany ogranicznik strumienia przepływu
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE FastFixation system szybkiego montażu
- perlator
- obrotowa wylewka z ogranicznikiem obrotu
- metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągany 1 1/4"
- giętkie węże przyłączeniowe
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
- opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

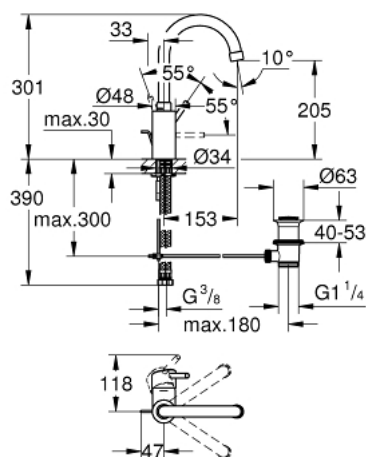

## 32 629 001 **CONCETTO BATERIA UMYWALKOWA, ROZMIAR L**

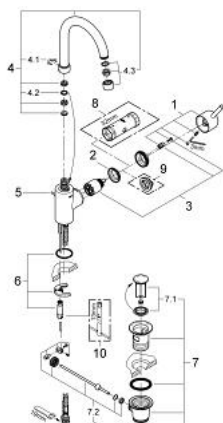

### **ELEMENTY ZAMIENNE**, kwietnia 2010 – now

- 1: Dźwignia (Numer zamówienia 46754000)
  - 2: Screw coupling (Numer zamówienia 46460000)
  - 3: Głowica (Numer zamówienia 46374000)
  - 4: Wylewka (Numer zamówienia 46631000)
  - 4.1: pierścień zabezpieczający (Numer zamówienia 0806500M)
  - 4.2: pierścień z osłoną (Numer zamówienia 0128500M)
  - 4.3: Perlator (Numer zamówienia 13993000)
  - 5: Drążek pociągany (Numer zamówienia 46739000)
  - 6: Przeciwzłazce śrubowe (Numer zamówienia 46671000)
  - 7: Zestaw odpływowy 1 1/4" (Numer zamówienia 28910000)
  - 7.1: Korek (Numer zamówienia 07182000)
  - 7.2: drążek mimośrodowy (Numer zamówienia 07052000)
  - 8: klucz nasadowy (Numer zamówienia 19332000)\*
  - 9: Ogranicznik temperatury (Numer zamówienia 46375000)\*
  - 10: klucz nasadowy (Numer zamówienia 19017000)\*
- Akcesoria opcjonalne