

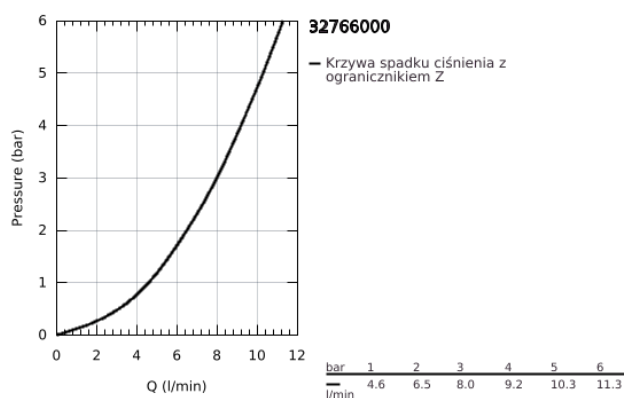


- Colour: chrom
- montaż jednootworowy
- metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągany 1 1/4"
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
- maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
- regulowany ogranicznik strumienia przepływu
- zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
- minimalny przepływ 2,5 l/min
- regulator strumienia laminarnego
- metalowa dźwignia
- długość dźwigni 120 mm
- system szybkiego montażu
- giętke węże przyłączeniowe

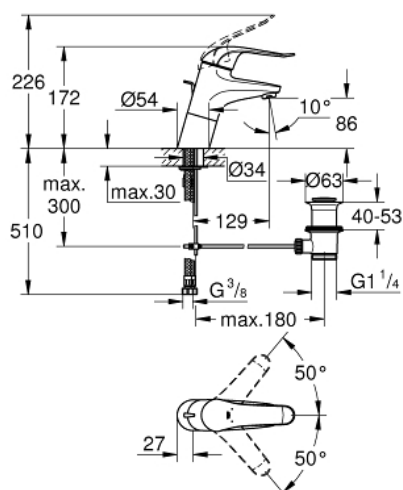

32 766 000 EUROECO SPECIAL BATERIA UMYWALKOWA, DN 15

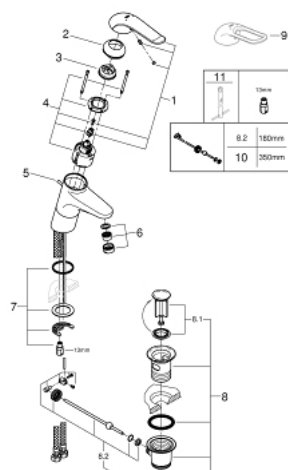

ELEMENTY ZAMIENNE, maja 2009 – now

- 1: uchwyt (Numer zamówienia 46688000)
- 2: nakładka (Numer zamówienia 46570000)
- 3: Ogranicznik temperatury (Numer zamówienia 46375000)
- 4: Głowica (Numer zamówienia 46048000)
- 5: Ciężno (Numer zamówienia 65936PD0)
- 6: Regulator strumienia (Numer zamówienia 13960000)
- 7: Przeciwzłącze śrubowe (Numer zamówienia 46249000)
- 8: Zestaw odpływowy 1 1/4" (Numer zamówienia 28910000)
- 8.1: Korek (Numer zamówienia 07182000)
- 8.2: drążek mimośrodowy (Numer zamówienia 07052000)
- 9: Dźwignia 115 mm (Numer zamówienia 32870000)*
- 10: drążek mimośrodowy (Numer zamówienia 07341000)*
- 11: klucz nasadowy (Numer zamówienia 19017000)*

Akcesoria opcjonalne