



32 793 000 EUROECO SPECIAL / SSC JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA Z BEZPIECZNYM MIESZACZEM, DN 15

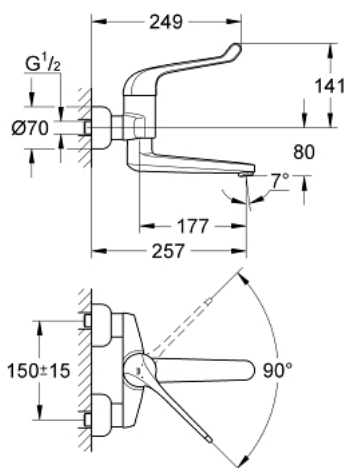


OPIS PRODUKTU

- Colour: chrom
- naścienna
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
- głowica ceramiczna 35 mm z GROHE SilkMove
- regulowany ogranicznik strumienia przepływu
- zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
- średni strumień przepływu 6 l/min.
- obrotowa i ustalana na stałe wylewka z regulatorem strumienia laminarnego
- wysięg wylewki 256 mm
- metalowa dźwignia
- długość dźwigni 170 mm
- przyłącza S
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

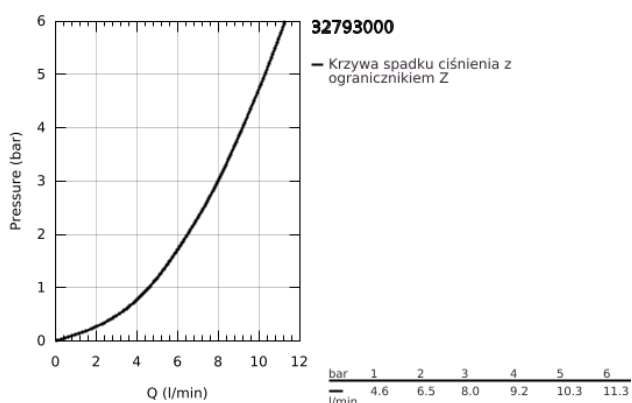

**32 793 000 EUROECO SPECIAL / SSC JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA
Z BEZPIECZNYM MIESZACZEM, DN 15**

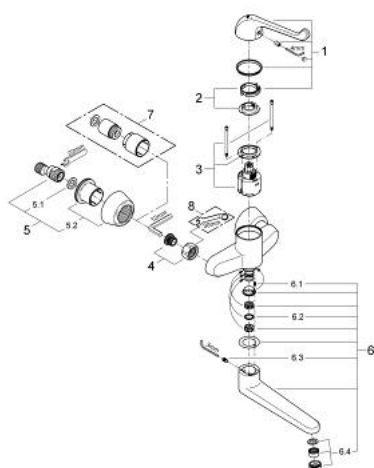

ELEMENTY ZAMIENNE, maja 2009 – now

- 1: dźwignia 170 mm (Numer zamówienia 46687000)
- 2: Ogranicznik temperatury (Numer zamówienia 46277000)
- 3: Głowica SMB (Numer zamówienia 46278000)
- 4: złącze śrubowe przyłącza 1/2" (Numer zamówienia 45044000)
- 5: Przyłącze S (Numer zamówienia 12058000)
- 5.1: uszczelka (Numer zamówienia 0138600M)
- 5.2: Covering escutcheon (Numer zamówienia 45545000)
- 6: Wylewka (Numer zamówienia 13270000)
- 6.1: Stop screw (Numer zamówienia 4669000M)
- 6.2: pierścień z osłoną (Numer zamówienia 0128500M)
- 6.3: zestaw śrub (Numer zamówienia 46670000)
- 6.4: Regulator strumienia (Numer zamówienia 13960000)
- 7: zestaw przedłużek, 30 mm (Numer zamówienia 46238000)*
- 8: klucz specjalny (Numer zamówienia 19377000)*

Akcesoria opcjonalne