





- Colour: chrome/softblack
- montaż jednootworowy
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
- regulowany ogranicznik strumienia przepływu
- perlator z przegubem kulowym
- metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągany 1 1/4"
- system szybkiego montażu
- opcjonalnie ogranicznik temperatury (46 308 000)

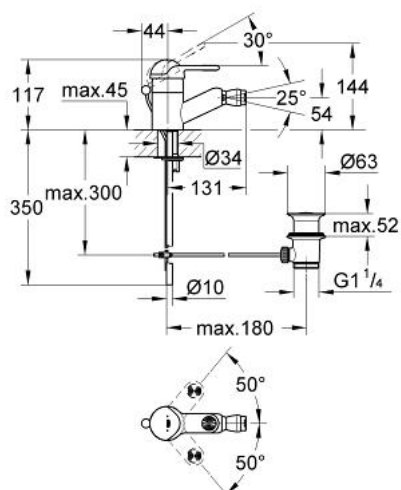

## 33 218 IB0 EUROTREND BATERIA BIDETOWA 1/2"

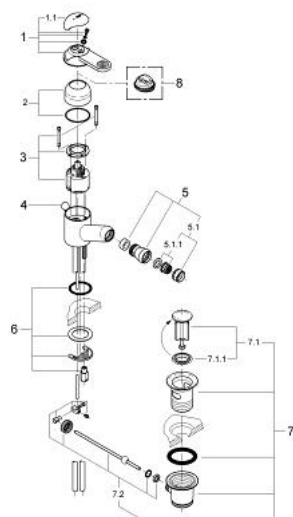

### ELEMENTY ZAMIENNE, styczeń 1999 – now

- 1: Dźwignia (Numer zamówienia 46233IB0)
  - 1.1: nakładka (Numer zamówienia 46234000)
  - 2: nakładka (Numer zamówienia 46242000)
  - 3: Głowica (Numer zamówienia 46048000)
  - 4: Drążek pociągany (Numer zamówienia 46232IB0)
  - 5: perlator z przegubem kulowym (Numer zamówienia 07784000)
  - 5.1: Perlator (Numer zamówienia 13929000)
  - 5.1.1: sitko, perlatorM22+M24x1 (Numer zamówienia 45002000)
  - 6: Przeciwzłazce śrubowe (Numer zamówienia 46249000)
  - 7: Zestaw odpływowy 1 1/4" (Numer zamówienia 28910000)
  - 7.1: Korek (Numer zamówienia 07182000)
  - 7.2: drążek mimośrodowy (Numer zamówienia 07052000)
  - 8: Ogranicznik temperatury (Numer zamówienia 46308000)\*
- Akcesoria opcjonalne