



- Colour: mocca
- montaż jednootworowy
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
- regulowany ogranicznik strumienia przepływu
- minimalny przepływ 2,5 l/min
- obrotowa wylewka z ogranicznikiem ruchu
- perlator
- giętkie węże przyłączeniowe
- system szybkiego montażu
- GROHE Long-Life trwała powłoka

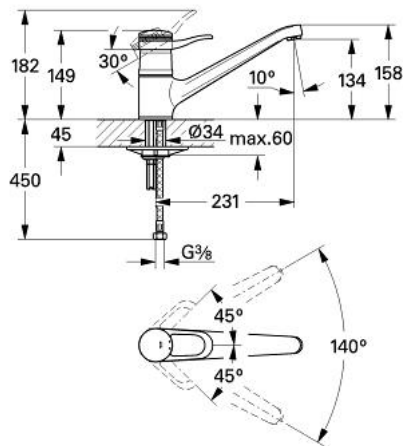

33 861 H00 **EUROPLUS JEDNOUCHWYTOWA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA, DN 15**

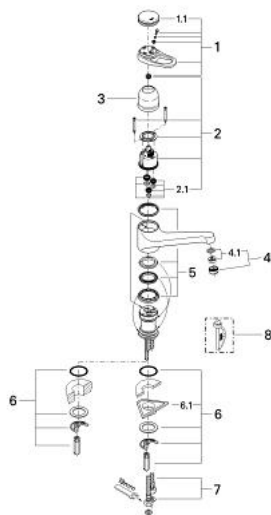

**ELEMENTY ZAMIENNE**, styczeń 1987 – now

1: Dźwignia (Numer zamówienia 46129H00)

1.1: nakładka (Numer zamówienia 46130H00)

2: Głowica (Numer zamówienia 46048000)

2.1: zestaw uszczelek (Numer zamówienia 46209000)

3: nakładka (Numer zamówienia 01734H00)

4: Perlator (Numer zamówienia 13929H00)

4.1: sitko, perlatorM22+M24x1 (Numer zamówienia 45002000)

5: zestaw uszczelek (Numer zamówienia 46077EE0)

6: Przeciwzłące śrubowe (Numer zamówienia 46078000)

6.1: Płyta stabilizująca (Numer zamówienia 05334000)

7: Wąż ciśnieniowy (Numer zamówienia 45120000)\*

Akcesoria opcjonalne