


Technical drawing of a vertical lifting device, showing a side view and a top view. The side view includes dimensions: 195, 145, 20°, 89, 134, 65, 28, 50, 47, 61-75, 84, 105, 50, 55, 11-36, max.25, Ø34, 400, 600, and $G^{1/2}$. The top view shows a circular base with a diameter of Ø54 and a central hole with a diameter of Ø34. The device is labeled with 'max.25' and '20°'.

- Colour: chrom
- montaż jednootworowy
- średnica otworu 35 mm
- napięcie przyłączeniowe 24 V
- znak CE
- zawór magnetyczny
- ogranicznik przepływu 6 l/min.
- 2 giętkie węże przyłączeniowe
- sitko do zanieczyszczeń
- zawór zwrotny
- 2 zawory kątowe
- bez zasilacza
- zabezpieczenie przed skręcaniem
- GROHE Long-Life trwała powłoka

36 143 000 PULSOMAT SURF BATERIA UMYWALKOWA DN 15 Z MIESZACZEM

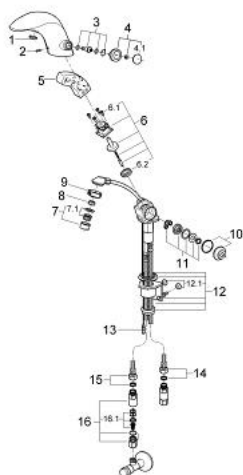

ELEMENTY ZAMIENNE, stycznia 1995 – now

- 1: nakładka (Numer zamówienia 43411000)
- 2: śruba (Numer zamówienia 43093000)
- 3: Shaft (Numer zamówienia 43049000)
- 4: pierścień mieszający (Numer zamówienia 43096P00)
- 4.1: nakładka (Numer zamówienia 43410000)
- 5: elektronika (Numer zamówienia 43673000)
- 6: cewka magnetyczna (Numer zamówienia 43635000)
- 6.1: śruby (Numer zamówienia 4308600M)
- 6.2: uszczelnienia (Numer zamówienia 43737000)
- 7: Perlator (Numer zamówienia 13929000)
- 7.1: sitko, perlatorM22+M24x1 (Numer zamówienia 45002000)
- 8: ogranicznik przepływu (Numer zamówienia 43284000)
- 9: pierścień gwintowany (Numer zamówienia 43297000)
- 10: pokrywa (Numer zamówienia 43249000)
- 11: Głowica (Numer zamówienia 43460000)
- 12: Zabezpieczenie przed skręcaniem (Numer zamówienia 43926000)
- 12.1: podkładka oporowa (Numer zamówienia 4307700M)
- 13: kabel (Numer zamówienia 43698000)
- 14: wąż wody zimnej (Numer zamówienia 43372000)
- 15: wąż wody ciepłej (Numer zamówienia 43373000)
- 16: Zawór zwrotny (Numer zamówienia 43431000)
- 16.1: Zawór zwrotny (Numer zamówienia 42842000)