



37 000 000 ZESTAW INSTALACYJNY DO PISUARU

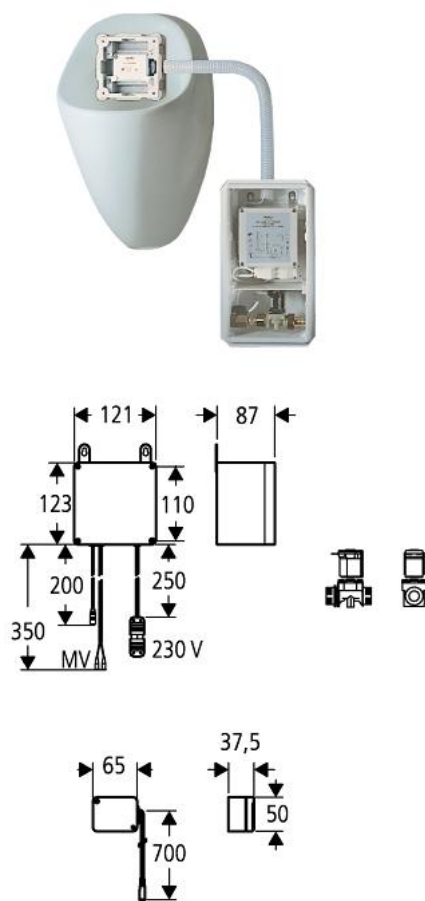

OPIS PRODUKTU

- wbudowa w ścianę lub montaż zewnętrzny
- znak CE
- czujnik radarowy
- sterownik
- napięcie przyłączeniowe 230 V AC, 50 Hz, 33,5 VA
- nastawiany czas spłukiwania od 1 - 9 sek.
- funkcyjne lampki kontrolne
- zawór magnetyczny DN 15
- sitko do zanieczyszczeń
- bez zestawu do montażu w stanie surowym 37 001 / 37 003
- bez zestawu do płytek okładzinowych 37 002 000

37 000 000 ZESTAW INSTALACYJNY DO PISUARU

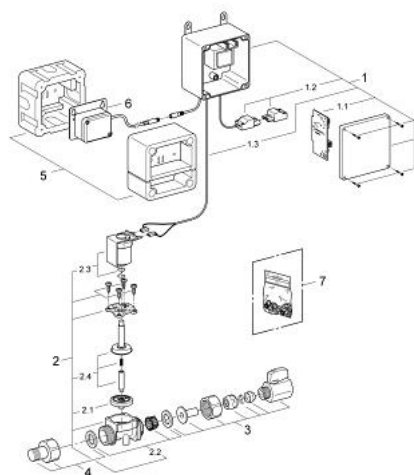

ELEMENTY ZAMIENNE, styczeń 1995 – now

- 1: sterownik (Numer zamówienia 43667000)
- 1.1: Insert card (Numer zamówienia 43865000)
- 1.2: kabel czujnika (Numer zamówienia 43677000)
- 1.3: kabel zaworu magnetycznego (Numer zamówienia 43621000)
- 2: zawór magnetyczny (Numer zamówienia 43828000)
- 2.1: uszczelnienia (Numer zamówienia 43809000)
- 2.2: sitko do zanieczyszczeń (Numer zamówienia 4365500M)
- 3: zawór odcinający (Numer zamówienia 43595000)
- 4: złącze śrubowe wyjścia (Numer zamówienia 43263000)
- 5: Box F.Concealed Wall Inst. (Numer zamówienia 42844000)
- 6: czujnik radarowy (Numer zamówienia 43954000)
- 7: zestaw uszczelek (Numer zamówienia 43721000)*

Akcesoria opcjonalne