


37 428 000 ZESTAW DO PRZEBROJENIA TECTRON ½"



OPIS PRODUKTU

- Colour: chrom
- z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
- 6V bateria litowa, Typ CR-P2
- żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
- obudowa metalowa
- instalacja natynkowa
- do automatu sflukujacego pisuarowego (37 339 000)
- ciśnienie przepływu min 0,5 bar
- ciśnienie robocze max. 10 bar
- z zaworem czasowym
- wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
- 7 programów wstępnych
- automatyczne sflukiwanie
- tryb czyszczenia
- wstępne sflukiwanie włacz/wyłacz
- dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
- regulowany czas sflukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)
- znak CE

37 428 000 ZESTAW DO PRZEBROJENIA TECTRON ½"

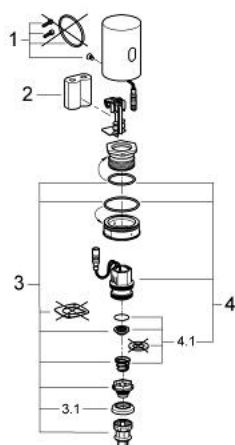

ELEMENTY ZAMIENNE, stycznia 2013 – now

- 1: zestaw śrub (Numer zamówienia 42422000)
- 2: Bateria (Numer zamówienia 42886000)
- 3: tłok (Numer zamówienia 42797000)
- 3.1: pierścień samouszczelniający (Numer zamówienia 4376500M)
- 4: zawór magnetyczny (Numer zamówienia 42438000)
- 4.1: urządzenie włączające (Numer zamówienia 43581000)