


37 770 000 **RAPID L DO UMYWALKI**

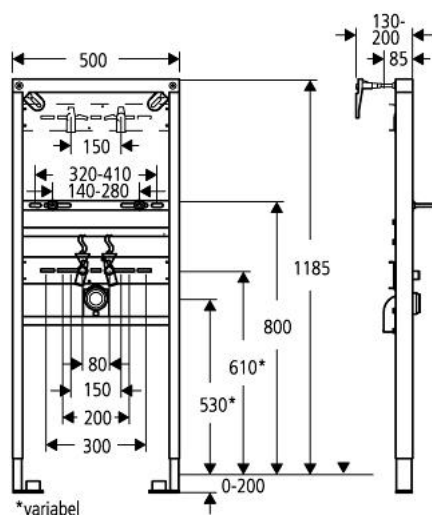

OPIS PRODUKTU

- do baterii jednootworowej lub ściennej
- wysokość zabudowy 1,20 m
- do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
- rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
- do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
- ustalone przyłącza do obiektu
- do montażu pojedynczego lub szynowego
- materiał mocujący
- kontrola TÜV
- trzpienie mocujące do umywalki M10, z mocowaniem ceramiki
- rozstaw śrub zmienny
- kolanko odpływu DN 50
- uszczelka Ø 32 mm
- 2 izolowane akustycznie przyłącza armatury DN 15
- z akcesoriami do montażu przyściennego