


37 771 000 **RAPID L DO PISUARU**

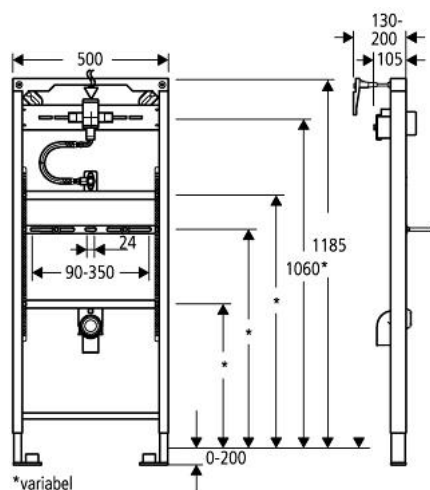

OPIS PRODUKTU

- podtynkowy automat spłukujący do pisuaru
- wysokość zabudowy 1,20 m
- do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
- rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
- do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
- przyłącza obiektów z przestawialną wysokością
- do montażu pojedynczego lub szynowego
- materiał mocujący
- kontrola TÜV
- kolanko odpływu DN 50
- przyłączenie dopływu i zestaw dopływowy
- sworznie mocujące M8, z mocowaniem ceramiki
- automat spłukujący do pisuaru DN 15
- do stosowania od 0,5 bar ciśnienia przepływu
- zintegrowany zawór odcinający
- regulacja strumienia spłukującego
- armatura II klasy głośności
- szybkie przestawianie ilości wody spłukującej 2,0/4,0/6,0 l
- zestaw pomocniczy do przepłukiwania
- z akcesoriami do montażu przyściennego
- bez przycisku uruchamiającego
- fabryczne ustawienie na pisuar Aller