


## 37 775 000 **RAPID L DO WC NAŚCIENNEGO**

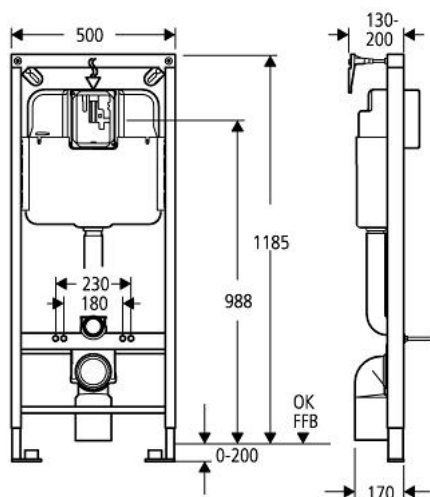

### OPIS PRODUKTU

- spłuczka do WC z funkcją Dual Flush 6 l / 3 l
- wysokość zabudowy 1,20 m
- do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
- rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
- do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
- ustalone przyłącza do obiektu
- do montażu pojedynczego lub szynowego
- materiał mocujący
- kontrola TÜV
- 2 sworznie mocujące WC
- mocowanie ceramiki
- rozstaw śrub 180/230 mm
- kolanko odpływowe z polietylenu DN 80/100
- przedłużka odpływu DN 80
- zestaw dopływowy i odpływowy
- spłuczka do WC, 6 l / 3 l
- zawór odpływowy z funkcją Dual Flush, pneumatyczny
- armatura I klasy głośności
- izolowana przeciwwoszeniowo
- zawór kątowny DN 15
- z akcesoriami do montażu przyściennego
- bez przycisku uruchamiającego