


## 38 386 000 ZESTAW INSTALACYJNY DO PISUARU




### OPIS PRODUKTU

- wbudowa w ścianę lub montaż zewnętrzny
- znak CE
- czujnik radarowy
- sterownik
- napięcie przyłączeniowe 230 V AC, 50 Hz, 3,2 VA
- nastawiany czas spłukiwania od 1 - 12 sek.
- funkcyjne kontrolne
- zawór magnetyczny DN 15
- sitko do zanieczyszczeń
- bez zestawu do montażu w stanie surowym 37 001 / 37 003
- bez zestawu do płytek okładzinowych 37 002 000

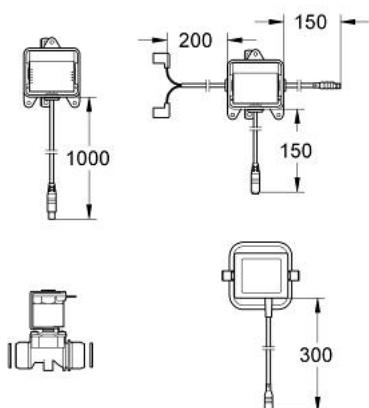

## 38 386 000 ZESTAW INSTALACYJNY DO PISUARU

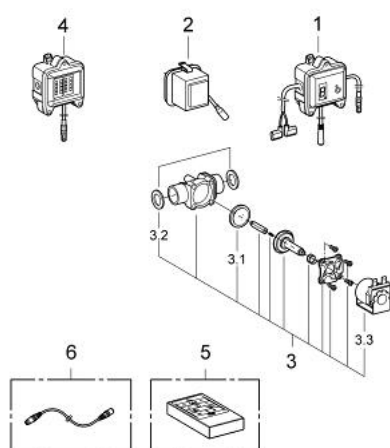

### ELEMENTY ZAMIENNE, kwietnia 2008 – now

- 1: sterownik (Numer zamówienia 42227000)
- 2: Transformer (Numer zamówienia 42278000)
- 3: zawór magnetyczny (Numer zamówienia 43828000)
- 3.1: uszczelnienia (Numer zamówienia 43809000)
- 3.2: sitko do zanieczyszczeń (Numer zamówienia 4365500M)
- 4: czujnik radarowy (Numer zamówienia 42228000)
- 5: zdalne sterowanie na podczerwień (Numer zamówienia 36206000)\*
- 6: kabel przedłużający (Numer zamówienia 36157000)\*

Akcesoria opcjonalne