


38 515 000 **RAPID SL DO PISUARU**

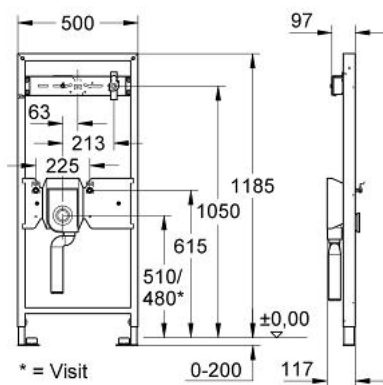

OPIS PRODUKTU

- firmy Keramag
- automat sflukujacy do pisuaru uruchamianie ryczne
- wysokość zabudowy 1,20 m
- uruchamianie z przodu lub z góry
- rama stalowa, foliowana/ocynkowana, samonośna
- do suchej zabudowy
- z szybką regulacją i blokadą wysokości
- materiał mocujący
- kontrola TÜV
- syfon kanalizacyjny podtynkowy DN 50
- miedziane przyłącze kątowe DN 15 z przedłużką
- automat sflukujacy do pisuaru DN 15
- do uruchamiania rycznego
- do stosowania od 0,5 bar ciśnienia przepływu
- zintegrowany zawór odcinający
- regulacja strumienia sflukujacego
- armatura II klasy głośności
- szybkie przestawianie ilości wody sflukujacej 2,0/4,0/6,0 l
- zestaw pomocniczy do przepłukiwania
- bez wyposażenia do montażu przyściennego
- bez przycisku uruchamiającego
- regulacja dla pisuaru Joly

38 515 000 **RAPID SL DO PISUARU**

ELEMENTY ZAMIENNE, kwietnia 2008 – now

1: Kątownik ścienny (Numer zamówienia 3855800M)*

Akcesoria opcjonalne

