



## 38 553 000 **RAPID SL DO BIDETU**

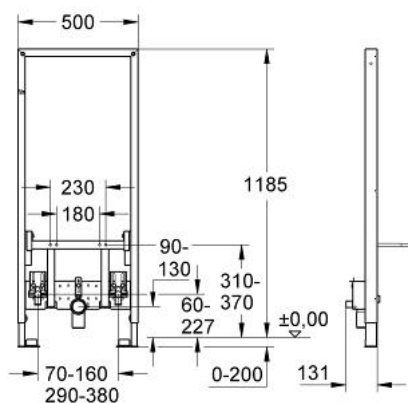

### OPIS PRODUKTU

- wysokość zabudowy 1,20 m
- rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
- do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
- kompletnie zmontowany
- przyłącza obiektów i armatury z przestawialną wysokością
- z szybką regulacją i blokadą wysokości
- kontrola TÜV
- materiał mocujący
- sworznie mocujące bidet
- kolanko odpływu DN 50
- uszczelka Ø 32 mm
- 2 izolowane akustycznie przyłącza armatury DN 15
- materiał mocujący do bidetu
- bez wyposażenia do montażu przyściennego

## 38 553 000 **RAPID SL DO BIDETU**

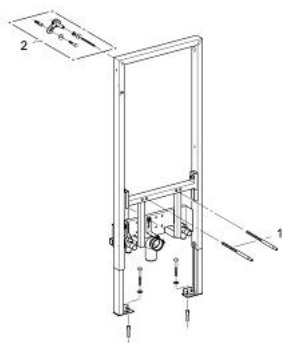

### **ELEMENTY ZAMIENNE**, kwietnia 2008 – now

1: Trzpień gwintowany (Numer zamówienia 4276400M)

2: Kątownik ścienny (Numer zamówienia 3855800M)\*

Aksesoria opcjonalne