


## 38 583 000 **RAPID SL DO BIDETU**




### OPIS PRODUKTU

- wysokość zabudowy 0,82 m
- rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
- do wolnostojącego lub przedściennego montażu
- kompletnie zmontowany
- przyłącza obiektów i armatury z przestawialną wysokością
- do montażu pojedynczego
- z szybką regulacją i blokadą wysokości
- materiał mocujący
- kontrola TÜV
- sworznie mocujące bidet
- kolanko odpływu DN 50
- uszczelka Ø 32 mm
- 2 izolowane akustycznie przyłącza armatury DN 15
- materiał mocujący do bidetu
- bez wyposażenia do montażu przyściennego

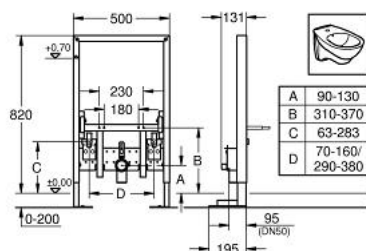

## 38 583 000 **RAPID SL DO BIDETU**

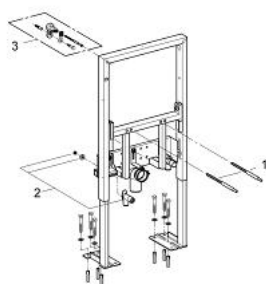

### **ELEMENTY ZAMIENNE**, sierpnia 2013 – now

1: Trzpień gwintowany (Numer zamówienia 4276400M)

2: przyłącze armatury (Numer zamówienia 42944000)

3: Kątownik ścienny (Numer zamówienia 3855800M)\*

Akcesoria opcjonalne