



## 38 785 000 UNISET STELAŻ PODTYNKOWY DO PISUARU, Z ELEKTRONIKĄ NA PODCZERWIEŃ

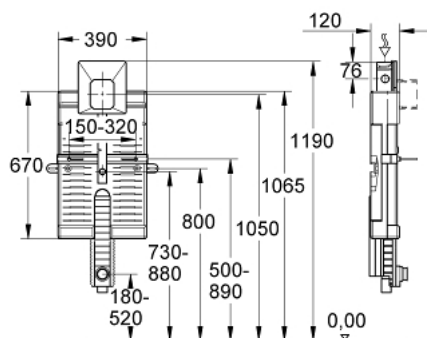

### OPIS PRODUKTU

- z GROHE Rapido U
- zestaw instalacyjny do pisuaru
- do uruchamiania ręcznego lub za pomocą układu na podczerwień Tectron 6V lub 230V
- wyciszająca obudowa styropianowa o zwartej konstrukcji, do obmurowania
- łączniki do zamocowania modułu
- do montażu pojedynczego lub szeregowego
- osprzęt mocujący do montażu pojedynczego
- przyłącza obiektów z przestawialną wysokością
- przyłączenie dopływu i zestaw dopływowy
- kolanko odpływu DN 50
- kołek gwintowany M8
- materiał mocujący do pisuarów
- zespół wodny z zaworem stop
- ciśnienie przepływu min 0,5 bar
- ciśnienie robocze max. 10 bar
- zestaw pomocniczy do przepłukiwania
- element roboczy sprawdzony fabrycznie
- podłączenia wody 1/2" z gwintem zewnętrznym
- skrzynka do podłączenia zasilania 230 V
- skrzynka instalacyjna z uszczelką
- kominek rewizyjny do zestawów do gotowego montażu o wymiarach 116 x 144 mm

## 38 785 000 **UNISSET STELAŻ PODTYNKOWY DO PISUARU, Z ELEKTRONIKĄ NA PODCZERWIEŃ**



### **ELEMENTY ZAMIENNE**, listopada 2015 – now

- 1: Zestaw wlotowy 1/2" (Numer zamówienia 37044000)
- 1.1: złącze wargowe (Numer zamówienia 4387500M)
- 1.2: króciec wlewowy (Numer zamówienia 43891000)
- 2: Switching power supply (Numer zamówienia 42470000)
- 3: Puszka rewizyjna (Numer zamówienia 66838000)
- 4: blokada wstępna (Numer zamówienia 43392000)
- 5: mocowania pisuaru (Numer zamówienia 43078000)
- 6: mocowanie (Numer zamówienia 4307500M)
- 7: kolano odpływowe Rapid SL (Numer zamówienia 42943000)
- 7.1: Holder for outlet elbow (Numer zamówienia 42236000)