



38 802 001 **RAPID SL DO PISUARU**

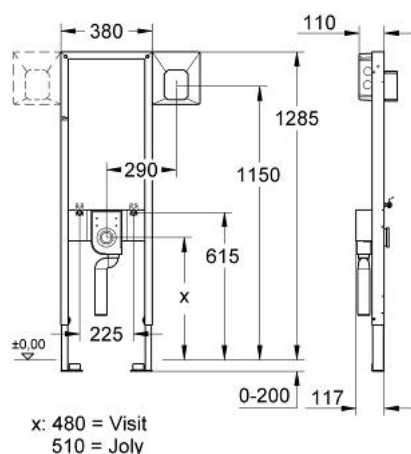

OPIS PRODUKTU

- z GROHE Rapido UMB
- zestaw instalacyjny do pisuaru
- do uruchamiania ręcznego lub za pomocą systemu podczerwieni Tectron 6V
- wysokość zabudowy 1,30 m
- uruchamianie z przodu
- rama stalowa, foliowana/ocynkowana, samonośna
- do suchej zabudowy
- z szybką regulacją i blokadą wysokości
- materiał mocujący
- kontrola TÜV
- syfon kanalizacyjny podtynkowy DN 50
- zespół wodny z zaworem stop
- ciśnienie przepływu min 0,5 bar
- ciśnienie robocze max. 10 bar
- zestaw pomocniczy do przepłukiwania
- element roboczy sprawdzony fabrycznie
- podłączenia wody 1/2" z gwintem zewnętrznym
- skrzynka instalacyjna z uszczelką
- kominek rewizyjny do zestawów do gotowego montażu o wymiarach 116 x 144 mm
- bez wyposażenia do montażu przyściennego

38 802 001 **RAPID SL DO PISUARU**



ELEMENTY ZAMIENNE, sierpnia 2008 – now

1: blokada wstępna (Numer zamówienia 43392000)

2: Puszka rewizyjna (Numer zamówienia 66838000)

3: Kątownik ścienny (Numer zamówienia 3855800M)*

Akcesoria opcjonalne