


38 892 000 **RAPID SL DO UMYWALKI**

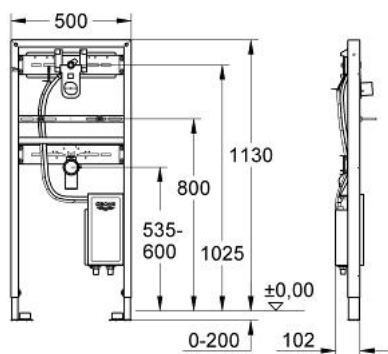

OPIS PRODUKTU

- do baterii ściennej
- z zestawem w stanie surowym do elektroniki na podczerwień Europlus E 36 042 000 Essence E 36 252 000 Allure E 36 235 000
- termostatyczna ochrona przed poparzeniem
- wysokość zabudowy 1,13 m
- do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
- rama stalowa, powlekana proszkowo
- samonośny
- do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
- z szybką regulacją i blokadą wysokości
- materiał mocujący
- trzpienie mocujące do umywalki M10, z mocowaniem ceramiki
- rozstaw śrub zmienny
- kolanko odpływu DN 50
- uszczelka Ø 32 mm
- wstępnie złożony zestaw podtynkowy z osłoną
- ognioodporna osłona do zabezpieczenia przewodów elektrycznych
- skrzynka instalacyjna z grupą wodną, zaworem odcinającym i przyłączem do płukania
- kabel przyłączeniowy z izolacją akustyczną ½ "
- skrzynka do podłączenia zasilania 230 V
- znak CE
- z wbudowanym elementem termostatycznym Grohtherm Micro
- wstępne ustawienie temperatury wody zmieszanej
- wbudowane zawory zwrotne
- siatka do zanieczyszczeń
- bez wyposażenia do montażu przyściennego

38 892 000 **RAPID SL DO UMYWALKI**



ELEMENTY ZAMIENNE, listopada 2009 – now

- 1: Transformer connecting box (Numer zamówienia 42279000)
- 2: mocowanie umywalki (Numer zamówienia 42247000)
- 3: przyłącze armatury (Numer zamówienia 42944000)
- 4: Puszka rewizyjna (Numer zamówienia 42398000)
- 5: Pierścień oporowy (Numer zamówienia 47573000)
- 6: termoelement (Numer zamówienia 47574000)
- 7: gniazdo (Numer zamówienia 02406000)
- 8: blokada wstępna wody zimnej (Numer zamówienia 42118000)
- 9: sitko do zanieczyszczeń (Numer zamówienia 4215200M)
- 10: Zawór zwrotny (Numer zamówienia 45881000)
- 11: blokada wstępna wody ciepłej (Numer zamówienia 42116000)
- 12: zestaw do płytek okładzinowych (Numer zamówienia 37002000)*
- 13: Kątownik ścienny (Numer zamówienia 3855800M)*

Akcesoria opcjonalne