
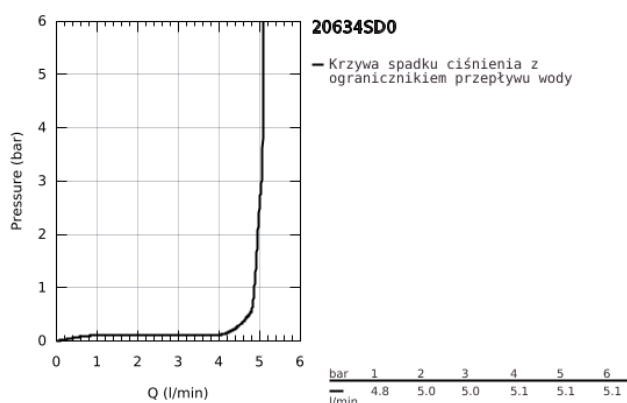


## 20 634 SD0 ALLURE BRILLIANT 3-OTWOROWA BATERIA UMYWALKOWA

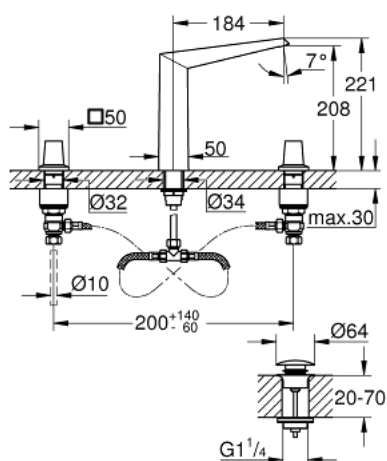

### OPIS PRODUKTU

- Colour: stal szlachetna
- GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
- maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
- wylewka ze zintegrowanym perlatozem
- czerwone i niebieskie oznaczenia na uchwytach do wody ciepłej i zimnej
- zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi
- zestaw odpływowy z korkiem Push-Open 1 1/4"
- elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
- dane techniczne
- ciśnienie przepływu min 0,5 bar
- można stosować przy ciśnieniu przepływu 1,0 - 5,0 bar
- jeżeli ciśnienie statyczne jest większe niż 5 barów należy zredukować ciśnienie
- należy unikać dużych różnic ciśnień pomiędzy przepływem wody zimnej i ciepłej
- max. temperatura dopływowej ciepłej wody: 80°C
- zalecana temperatura dopływowej ciepłej wody (oszczędność energii): 60°C