


## 23 200 000 JEDNOUCHWYTOWY ELEMENT DO ZABUDOWY PODTYNKOWEJ DN 15



### OPIS PRODUKTU

- do 2-otworowej baterii umywalkowej
- zabudowa w ścianie
- bez elementów do montażu natynkowego
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
- regulowany ogranicznik strumienia przepływu
- głębokość instalacji 45 do 75 mm
- odporny na korozję mosiądz DR
- urządzenie instalacyjne

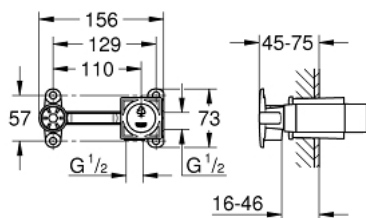

## 23 200 000 JEDNOUCHWYTOWY ELEMENT DO ZABUDOWY PODTYNKOWEJ DN 15

**ELEMENTY ZAMIENNE**, lutego 2011 – maja 2022

1: Głowica (Numer zamówienia 46374000)

2: klucz nasadowy (Numer zamówienia 19332000)\*

Akcesoria opcjonalne

