



29 025 002 DWUUCHWYTOWY ELEMENT DO ZABUDOWY PODTYNKOWEJ

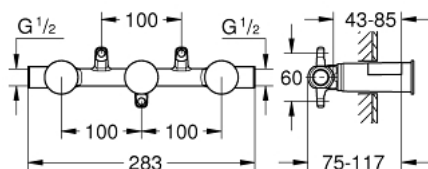

OPIS PRODUKTU

- do 3-otworowej baterii umywalkowej
- zabudowa w ścianie
- bez elementów do montażu natynkowego
- głębokość zabudowy 43 - 85 mm
- odporny na korozję mosiądz DR
- urządzenie instalacyjne
- zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
- z uszczelnieniem

29 025 002 DWUUCHWYTOWY ELEMENT DO ZABUDOWY PODTYNKOWEJ

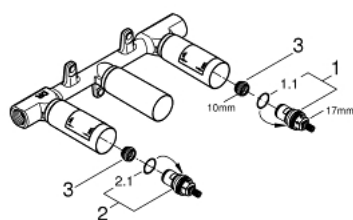

ELEMENTY ZAMIENNE, czerwca 2018 – now

1: Głowica ceramiczna, DN 15 (Numer zamówienia 45883000)

1.1: O-ring Ø18,2 x Ø1,7 (Numer zamówienia 0392400M)

2: Głowica ceramiczna, DN 15 (Numer zamówienia 45882000)

2.1: O-ring Ø18,2 x Ø1,7 (Numer zamówienia 0392400M)

3: gniazdo wymienne (Numer zamówienia 45023000)