


29 802 000 **ZAWÓR PODTYNKOWY, 3/4"**




OPIS PRODUKTU

- zmontowana wstępnie głowica 3/4"
- krótki trzpień
- tuleja ochronna
- przyłącze gwintowane 3/4"
- odporny na korozję mosiądz DR

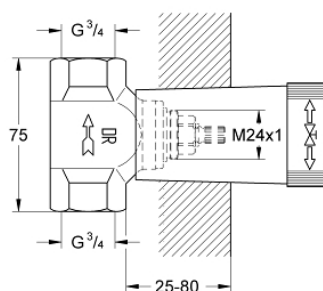

29 802 000 **ZAWÓR PODTYNKOWY, 3/4"**

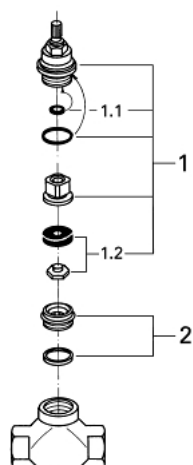

ELEMENTY ZAMIENNE, lipca 2008 – now

1: głowica podtynkowa, DN 20 (Numer zamówienia 07025000)

1.1: O-ring Ø6 x Ø2 (Numer zamówienia 0128300M)

2: gniazdo zaworu 3/4" (Numer zamówienia 45052000)