


30 440 DC0 **SCALA JEDNOUCHWYTOWA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA, DN 15**

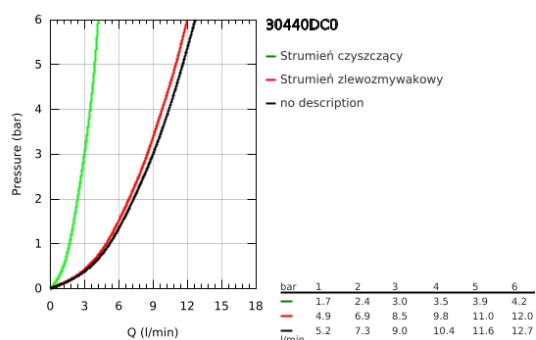

OPIS PRODUKTU

- Colour: stal nierdzewna
- montaż jednootworowy
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
- GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
- wyciągana wylewka z trzema rodzajami strumienia
- przełącznik strumienia: strumień laminarny / strumień prysznicowy SpeedClean / strumień GROHE Blade (zużycie wody mniejsze nawet o 70% i jeszcze większa wydajność natrysku)
- funkcja stop - przycisk pauzy, zatrzymujący przepływ wody
- automatyczne przełączanie na strumień laminarny
- regulowany ogranicznik strumienia przepływu
- obrotowa wylewka
- kąt obrotu 360°
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- giętkie węże przyłączeniowe
- metalowy zestaw montażowy
- osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem