




- Colour: aksamitna czerń
- montaż jednootworowy
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
- zestaw odpływowy z korkiem Push-Open 1 1/4"
- perlator z przegubem kulowym
- odporne na zgniatanie, elastyczne węże łączące



32 695 KS0 GROHE ONDUS BATERIA BIDETOWA ROZMIAR M

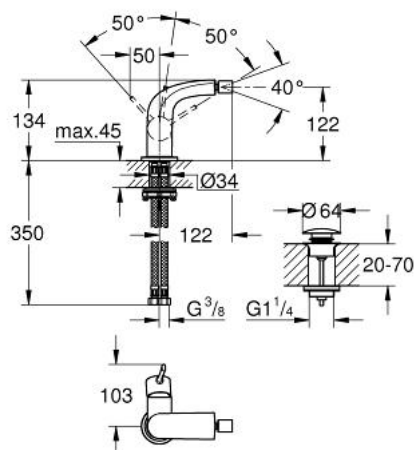

ELEMENTY ZAMIENNE, lutego 2008 – now

- 1: Dźwignia (Numer zamówienia 46626KS0)
- 2: nakładka (Numer zamówienia 46581KS0)
- 3: pierścień mocujący (Numer zamówienia 07419000)
- 4: Głowica (Numer zamówienia 46580000)
- 5: Perlator (Numer zamówienia 13989000)
- 6: Przeciwwzłazce śrubowe (Numer zamówienia 46078000)
- 7: Zestaw odpływowy z korkiem typu naciśnij - otwórz (Numer zamówienia 65807KS0)
- 7.1: złączka wtykowa (Numer zamówienia 45986KS0)