



34 472 Z00 CHIARA BATERIA WANNOWA Z TERMOSTATEM, DN 15

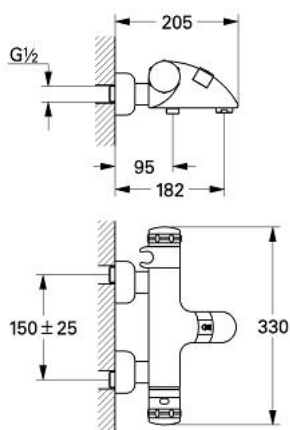

OPIS PRODUKTU

- Colour: mosiądz
- naścienna
- termoelement z materiału rozszerzalnego
- odlana wylewka centralna
- z automatycznym przełącznikiem: wanna/prysznic
- perlator
- zintegrowane odcięcie wody mieszanej
- głowica ceramiczna 3/4", 180°
- pokrętło ze skalą
- GROHE SafeStop blokada na 38°C
- indywidualne ograniczana temperatura maksymalna
- wyjście prysznic na dole 1/2"
- zintegrowane zamocowanie prysznic
- wbudowane zawory zwrotne
- sitka do zanieczyszczeń
- zakryte przyłącza S
- bez zestawu prysznicowego
- GROHE Long-Life trwała powłoka

34 472 Z00 CHIARA BATERIA WANNOWA Z TERMOSTATEM, DN 15

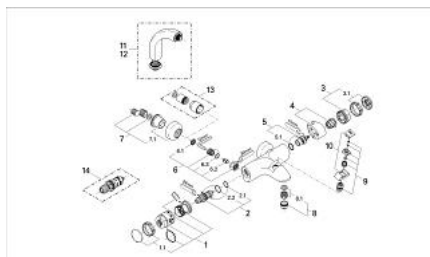

ELEMENTY ZAMIENNE, stycznia 1991 – now

- 1: pokrętko ze skalą (Numer zamówienia 47451YA0)
- 1.1: nakładka (Numer zamówienia 47452YA0)
- 2: Termoelement 1/2" (Numer zamówienia 47450000)
- 2.1: O-ring Ø21 x Ø2 (Numer zamówienia 0599900M)
- 2.2: O-ring Ø24 x Ø2 (Numer zamówienia 0119600M)
- 3: pokrętko z blokadą (Numer zamówienia 47453YA0)
- 3.1: nakładka (Numer zamówienia 47452YA0)
- 4: uchwyt prysznica (Numer zamówienia 47454YY0)
- 5: Głowica ceramiczna, DN 20 (Numer zamówienia 45885000)
- 5.1: O-ring Ø23 x Ø2 (Numer zamówienia 45583000)
- 6: Zawór zwrotny (Numer zamówienia 47189000)
- 6.1: sitko do zanieczyszczeń (Numer zamówienia 0726400M)
- 6.2: Zawór zwrotny (Numer zamówienia 08565000)
- 6.3: O-ring Ø17 x Ø2 (Numer zamówienia 0305500M)
- 7: Przyłącze S (Numer zamówienia 12023Z00)
- 7.1: Rozeta (Numer zamówienia 47455Z00)
- 8: Perlator (Numer zamówienia 13927Z00)
- 8.1: sitko, perlator M28x1 (Numer zamówienia 45029000)
- 9: automatyczne przełączanie (Numer zamówienia 47456000)
- 10: przycisk przełącznika (Numer zamówienia 47457YA0)
- 11: Przyłącze sztorcowe, DN 15 (Numer zamówienia 12091Z00)*
- 12: Przyłącze sztorcowe, DN 15 (Numer zamówienia 12092Z00)*
- 13: zestaw przedłużeń, 30 mm (Numer zamówienia 46238000)*
- 14: Termoelement 1/2" do odwróconych przyłączy wody (Numer zamówienia 47282000)*

Akcesoria opcjonalne