


37 576 000 UNISSET STELAŻ PODTYNKOWY DO UMYWALKI, DO BATERII JEDNOUTWOROWEJ

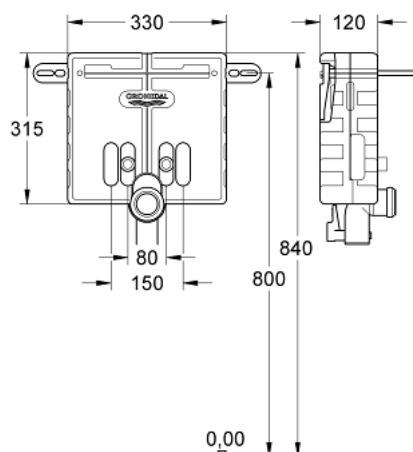

OPIS PRODUKTU

- wyciszająca obudowa styropianowa o zwartej konstrukcji, do obmurowania
- łączniki do zamocowania modułu
- do montażu pojedynczego lub szeregowego
- osprzęt mocujący do montażu pojedynczego
- przyłącza armatury i odpływu z przestawialną wysokością
- trzpień mocujący do umywalki
- rozstaw śrub 280 mm
- kolanko odpływu DN 50
- uszczelka Ø 32 mm
- 2 przyłącza armatury DN 15
- materiał mocujący do umywalki
- for on-the-wall installation please order support feet 37 304 000 (sold separately)

37 576 000 UNISET STELAŻ PODTYNKOWY DO UMYWALKI, DO BATERII JEDNOUTWOROWEJ

ELEMENTY ZAMIENNE, lipca 2008 – now

- 1: przyłącze armatury (Numer zamówienia 42944000)
- 2: kolano odpływowe Rapid SL (Numer zamówienia 42943000)
- 2.1: Holder for outlet elbow (Numer zamówienia 42236000)

