


38 625 001 **RAPID SL ELEMENT UMYWALKI Z UKRYTYM SYFONEM**



OPIS PRODUKTU

- do baterii jednootworowej lub ściennej
- wysokość zabudowy 1,13 m
- z podtynkowym syfonem kanalizacyjnym Ø 50 mm
- do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
- rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
- do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
- ustalone przyłącza do obiektu
- montaż pojedynczy lub na szynach
- z szybką regulacją i blokadą wysokości
- materiał mocujący
- kontrola TÜV
- trzpienie mocujące do umywalki M10, z mocowaniem ceramiki
- rozstaw śrub zmienny
- 2 izolowane akustycznie przyłącza armatury DN 15
- podtynkowy syfon kanalizacyjny
- do montażu podtynkowego
- z płytką uruchamiającą ze stali szlachetnej
- mosiężne kolanko odpływu
- chromowane
- z regulacją wysokości
- do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)

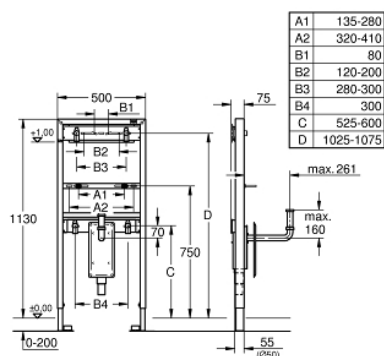

38 625 001 **RAPID SL ELEMENT UMYWALKI Z UKRYTYM SYFONEM**

ELEMENTY ZAMIENNE, sierpnia 2008 – now

1: mocowanie umywalki (Numer zamówienia 42247000)

2: Kątownik ścienny (Numer zamówienia 3855800M)*

Akcesoria opcjonalne

